

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011283
QQI 102 P	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet pláštů: 1
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu


<b>Sap kód</b>	00011283	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	8.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	634	<b>Objem vany [l]</b>	15
<b>Hloubka netto [mm]</b>	744	<b>Příkon vany [kW]</b>	2.100
<b>Výška netto [mm]</b>	1530	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l]</b>	2,1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	91.00	<b>Doba mycího cyklu [s]</b>	60-120-150
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	8.500	<b>Světla výška dveří [mm]</b>	450
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500 x 500
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	6.00		

# Technický list

Technický výkres



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011283
QQI 102 P	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

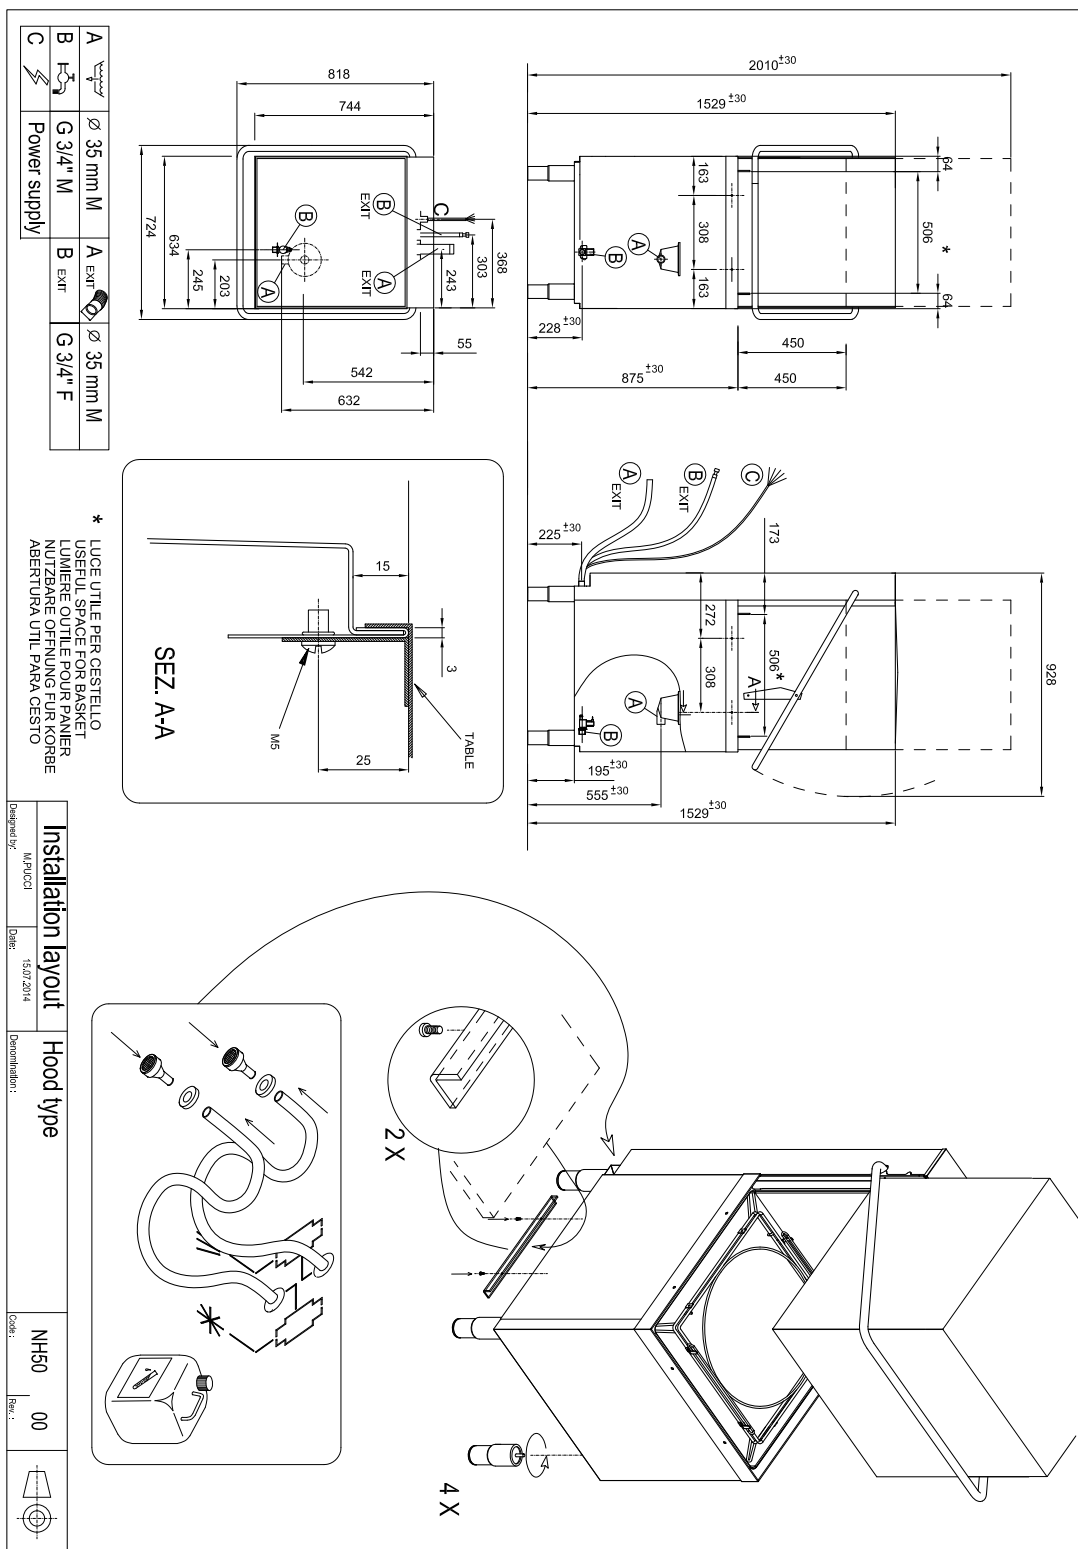

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011283
QQI 102 P	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

### 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

### 2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

### 3 LED Display

třířádkový display  
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

### 4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

### 5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

### 6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

### 7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem archimedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

### 8 Úspora energie

energysaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011283
QQI 102 P	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011283

**2. Typ výrobku:**

RF-Myčky skla a nádobí

**3. Šířka netto [mm]:**

634

**4. Hloubka netto [mm]:**

744

**5. Výška netto [mm]:**

1530

**6. Hmotnost netto [kg]:**

91.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

774

**8. Hloubka brutto [mm]:**

868

**9. Výška brutto [mm]:**

1579

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

101.00

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Typ ovládání:**

Digitální

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Příkon elektrický [kW]:**

8.500

**15. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Počet programů:**

6

**17. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí nahoru

**18. Světlá výška dveří [mm]:**

450

**19. Vstupní tlak:**

2-4bar

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Počet plášťů:**

1

**22. Objem bojleru [ l ]:**

6.00

**23. Příkon bojleru [kW]:**

8.000

**24. Objem vany [l]:**

15

**25. Příkon vany [kW]:**

2.100

**26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**27. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**28. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojčípá

**29. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**30. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**31. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

**32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011283
QQI 102 P	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**33. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**34. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**35. Termostop:**

Ano

**36. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**37. Kapacita košů:**

24-30-60

**38. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**39. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**40. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**41. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**42. Typ displeje:**

3 místní displej + diodová lišta

**43. Umístění ovládacího panelu:**

dole

**44. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**45. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**46. Autodiagnostika:**

Ano

**47. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**48. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**49. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**50. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:**

2,1

**51. Doba mycího cyklu [s]:**

60-120-150

**52. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

**53. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**54. Program ProSpeed:**

Ano

**55. Program ProFessional:**

Ano

**56. Program ProTemp:**

Ano

**57. Program ProClean:**

Ano

**58. Program ProDrain:**

Ano

**59. Program ProLong:**

Ano