

Chladičí skříně jsou vhodné pro všechny typy gastronomických provozů. K dispozici jsou skříně v celonerezovém provedení nebo s bílou antikorozií vrstvou nebo prosklenými dveřmi. Jednotlivé komory nabízejí 3-7 výškově nastavitelných roštů. Velkou výhodou je funkce automatického rozmrazování a možnost otevírání dveří zprava nebo zleva.



- bílé/nerez/prosklenné provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +8 °C
- výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- možnost zleva/zprava otvírání dveří
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladič R134a



HR 200 / S / G




HR 400 / S / G

HR 600 / S / G




Index	Model	mm	kg	V / Hz	kW	Vnitřní rozměr L / rošt	°C	Plyn
00007363	HR 200	600 x 585 x 855	44	230 / 50-60	0,15	130 / 2x	+2 až +8	R-134A
00007366	HR 200/S	600 x 585 x 855	44	230 / 50-60	0,15	130 / 2x	+2 až +8	R-134A
00007941	HR 200/G	600 x 585 x 855	44	230 / 50-60	0,15	130 / 2x	+2 až +8	R-134A
00007364	HR 400	600 x 585 x 1855	69	230 / 50-60	0,185	350 / 4x	+2 až +8	R-134A
00007367	HR 400/S	600 x 585 x 1855	69	230 / 50-60	0,185	350 / 4x	+2 až +8	R-134A
00007499	HR 400/G	600 x 585 x 1855	69	230 / 50-60	0,185	350 / 4x	+2 až +8	R-134A
00007365	HR 600	777 x 695 x 1895	90	230 / 50-60	0,185	570 / 4x (GN 2/1)	+2 až +8	R-134A
00007368	HR 600/S	777 x 695 x 1895	90	230 / 50-60	0,185	570 / 4x (GN 2/1)	+2 až +8	R-134A
00009000	HR 600/G	777 x 695 x 1895	90	230 / 50-60	0,185	570 / 4x (GN 2/1)	+2 až +8	R-134A

S - nerezové provedení
G - bílé + prosklené dveře

HR 200

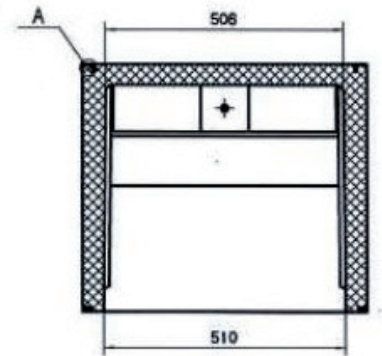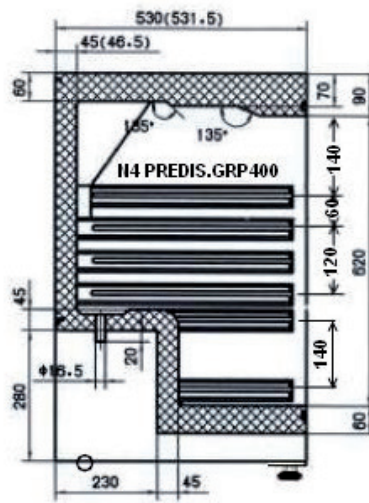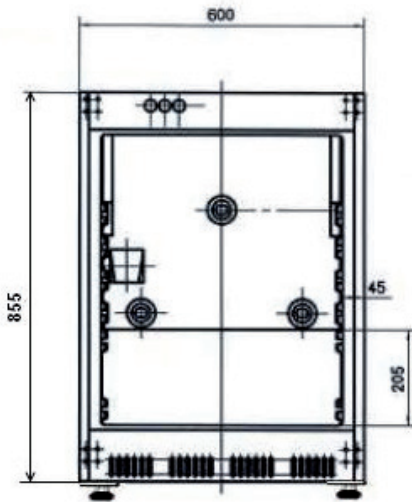

HR 400

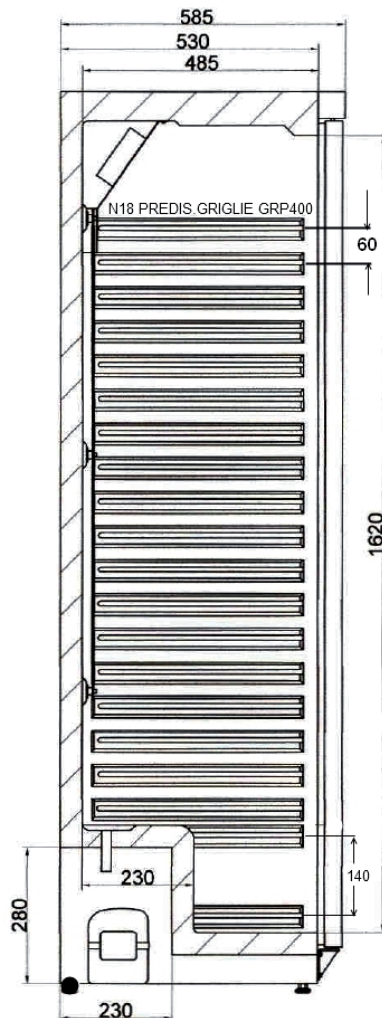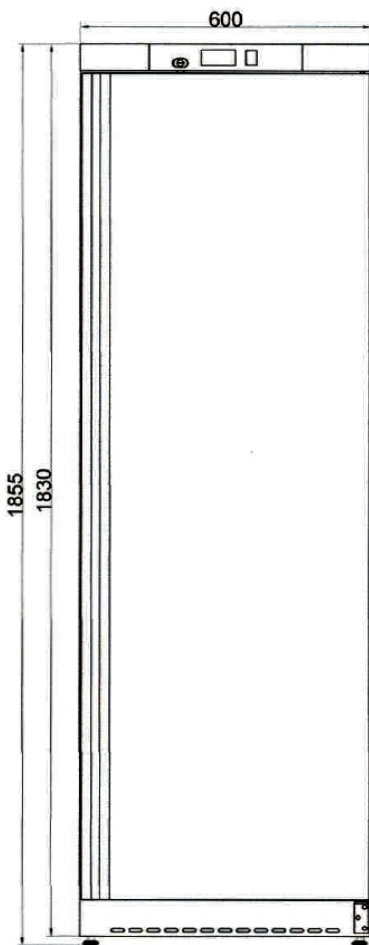

E - elektrika

HR 600

