

# Technický list

Vlastnosti produktu



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011276
EPM 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění





<b>Sap kód</b>	00011276	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	870	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Hloubka netto [mm]</b>	750	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Výška netto [mm]</b>	670	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	65.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	6.300	<b>Typ ovládání</b>	Mechanické

# Technický list

Technický výkres



Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

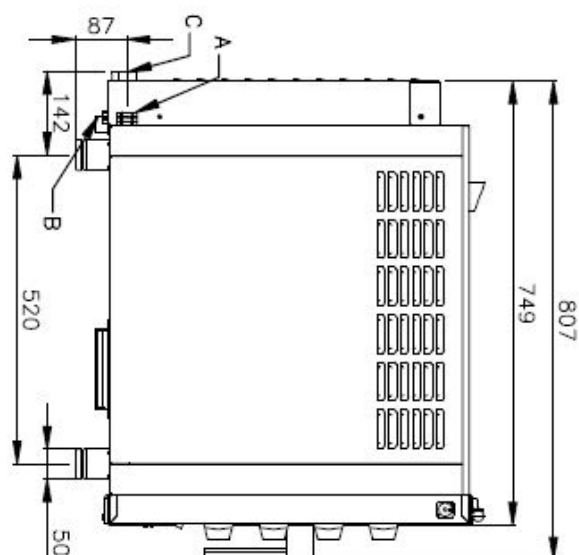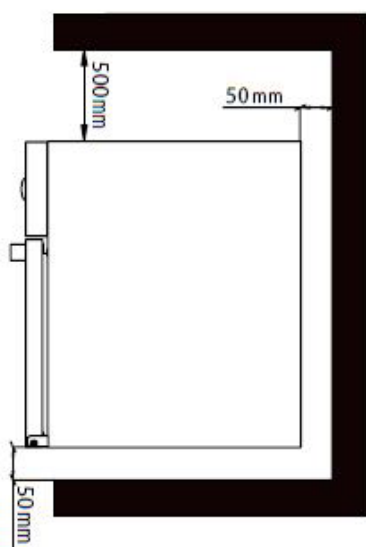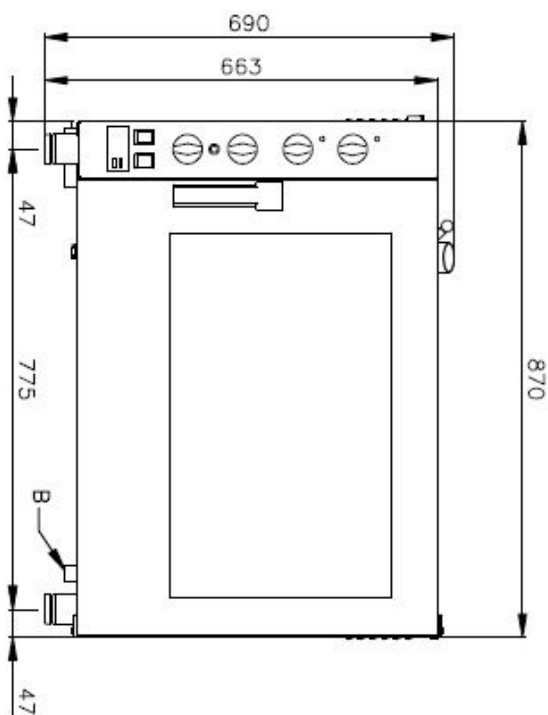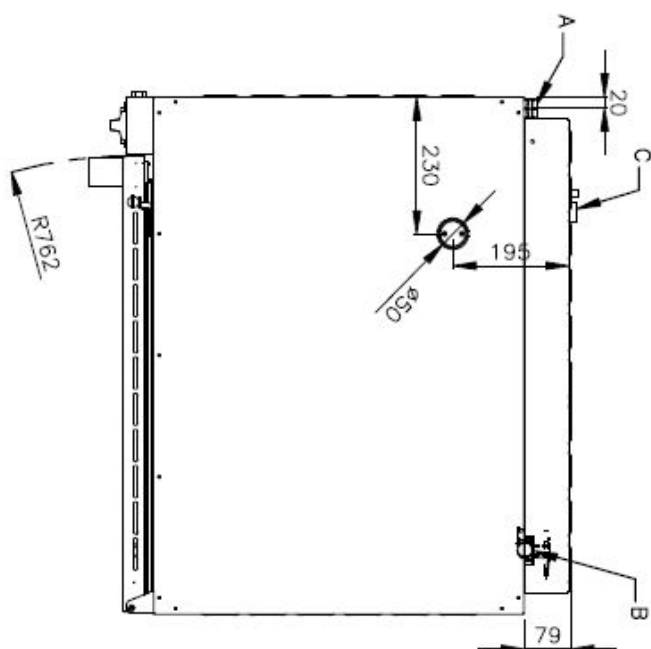

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011276
EPM 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- 1 | Přímý nástřik**  
vývin páry rozstříkáním vody na topná tělesa přímo v komoře
  - snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost
- 2 | Manuální ovládací prvky**  
nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků
  - jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort
- 3 | Kit dvou strojů na sobě**  
propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu
  - snadné ovládání provozu myčky
  - průběžná informace o stavu mycího cyklu
  - diagnostika v případě závady
- 4 | Teplotní rozsah 30°C - 300°C**  
nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C
  - rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo
- 5 | Nerezová konstrukce**  
konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard
  - vysoký hygienický standart delší životnost

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011276
EPM 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00011276

**2. Typ výrobku:**

RF-Konvektomaty

**3. Šířka netto [mm]:**

870

**4. Hloubka netto [mm]:**

750

**5. Výška netto [mm]:**

670

**6. Hmotnost netto [kg]:**

65.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

810

**8. Hloubka brutto [mm]:**

700

**9. Výška brutto [mm]:**

780

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

75.00

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Příkon elektrický [kW]:**

6.300

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Materiál:**

AISI 304

**15. Barva zařízení:**

Nerezové

**16. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**17. Řízení vlhkosti:**

Ne

**18. Stohovatelnost:**

Ano

**19. Typ ovládaní:**

Mechanické

**20. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**21. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**22. Zesílená verze:**

Ne

**23. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Funkce studeného uzení:**

Ne

**26. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**27. Vaření přes noc:**

Ne

**28. Více úrovněové vaření:**

Ne

**29. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**30. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011276
EPM 0511 E	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**31. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**32. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**33. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**34. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**35. Funkce udržovací skříň:**

Ano

**36. Materiál tělesa:**

Incoloy

**37. Sonda:**

Ne

**38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**39. Funkce uzení:**

Ne

**40. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**41. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**42. Počet ventilátorů:**

1

**43. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**44. USB port:**

Ne

**45. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**46. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**47. Maximální teplota zařízení [°C]:**

280

**48. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**49. HACCP:**

Ano

**50. Počet GN / EN zařízení:**

5

**51. Velikost GN / EN zařízení:**

GN 1/1

**52. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**53. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano