




Ohio II

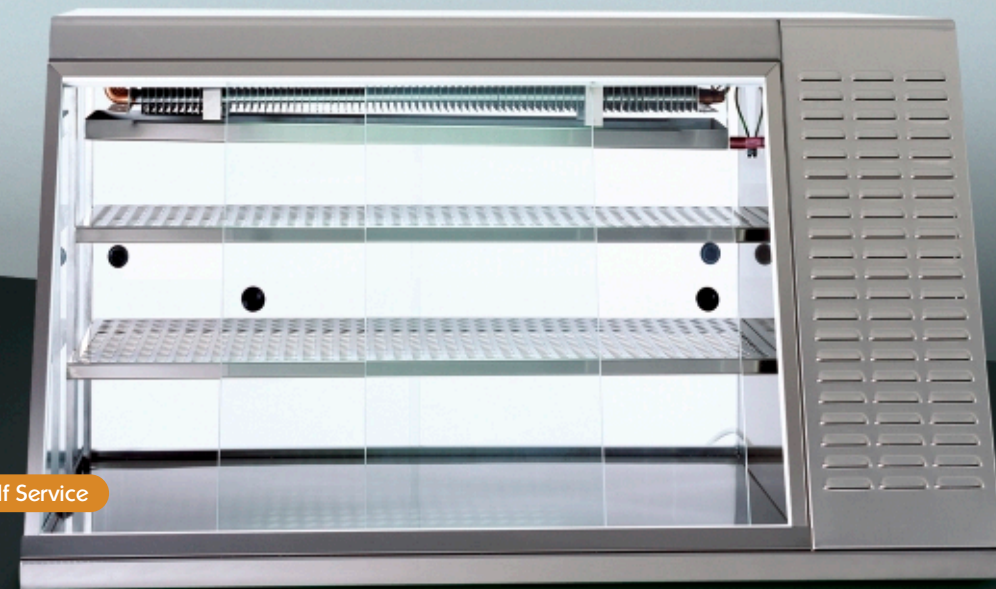

Ohio II Self Service

Ohio II samoobslužné s čelními skleněnými posuvnými dvířky /
Ohio II Self-service with front sliding doors

OHIO II

Optimální klima
pro Vaše potraviny

The optimal climate
for your food



Výklopná plexi dvířka / Hinged plexi doors


OHIO II

Technická specifikace / Technical specification


MODEL ARTICLE	ROZMĚRY DIMENSIONS d x š x v / l x w x h (mm)	VÝSTAVNÍ PLOCHA DISPLAY AREA (m ²)
OHIO II	1210 x 630 x 635	1,3
OHIO II SELF SERVICE	1210 x 630 x 635	1,3

	ČISTÝ OBJEM CAPACITY (m ³)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON ELECTRIC POWER (W)	VÁHA WEIGHT (Kg)
OHIO II	0,27	250	70
OHIO II SELF SERVICE	0,27	250	70

Konstrukce / Construction

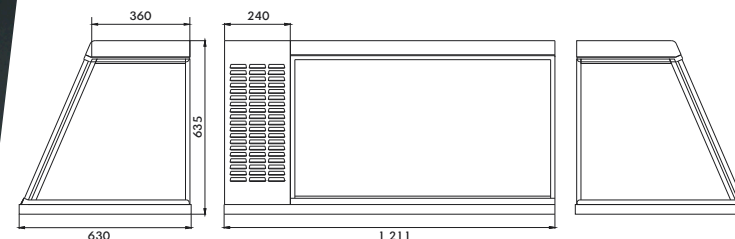

OHIO II

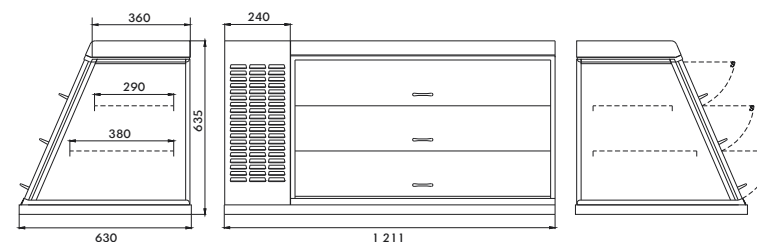

OHIO II
SELF SERVICE

CZ

Pultová chladicí vitrína OHIO II se zabudovaným agregátem je inovovanou verzí vitríny OHIO. Je určena k prezentaci a prodeji chlazených produktů a má statické chlazení, které minimalizuje osychání vystaveného zboží. Tato chladicí vitrína je určena především pro malé a střední obchodní jednotky.

Konstrukční vlastnosti:

- Jedna modulová řada
- Plášť vitríny a výstavní plocha z nerezové oceli AISI 304 18/8
- Vnitřní osvětlení
- 2 police + výstavní dno
- Obslužné provedení má čelní a boční sklo dvojitě
- Samoobslužné verze jsou vybaveny čelními výklopnými plexi dvířky nebo čelními posuvnými skleněnými dvířky
- agregát na pravé nebo levé straně (bráno z pohledu obsluhy)

Technická data:

- Statické chlazení
- Elektronická řídicí jednotka se zobrazením teploty
- Provozní teplota +2 / +12 °C (při okolní teplotě +25 °C / 60 % RH)
- Automatické odtávání s odpařováním kondenzátu
- Chladivo R 404A
- Elektrické napětí: 230V / 50Hz

ENG

This table display cabinet with built-in aggregate is innovated version of Ohio. It is designed for presentation and sale of cooled products. There is a static cooling, which minimize drying of the displayed food.

Construction details:

- Food stainless-steel construction
- Made from stainless-steel AISI 304 18/8
- 2 pcs of shelves + bottom display board
- Internal lighting
- Service model has front and side double glass
- Self-service models are equipped with a front hinged plexi doors or front sliding glass doors
- Aggregate on right or left side (considered from back service view)

Technical specification:

- Static cooling
- Electronic control unit
- Temperature range: +2 / +12 °C (at an ambient temp. +25 °C / 60 % RH)
- Automatic defrosting and evaporation of condensate
- Refrigerant R404a
- Electric voltage: 230V / 50Hz

UNIS COOL, s.r.o.

Na Bašiči 201, 738 01 Staré Město
u Frýdku Místku, Czech Republic
Tel.: +420 558 655 211, Fax: +420 558 655 104
info@uniscool.cz, www.uniscool.cz



Get your satisfaction

