

Technický list

Vlastnosti produktu



| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Model | Sap kód | 00011263 |
| QQI 37 | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 1
- Světla výška dveří [mm]: 260
- Rozměr koše [mm]: 350 x 350
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu



| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Sap kód | 00011263 | Příkon bojleru [kW] | 2.600 |
| Šířka netto [mm] | 401 | Objem vany [l] | 7 |
| Hloubka netto [mm] | 490 | Příkon vany [kW] | 0.600 |
| Výška netto [mm] | 595 | Spotřeba vody mycího cyklu [l] | 1,6 |
| Hmotnost netto [kg] | 27.00 | Doba mycího cyklu [s] | 60-120-150 |
| Příkon elektrický [kW] | 3.500 | Světla výška dveří [mm] | 260 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz | Rozměr koše [mm] | 350 x 350 |
| Objem bojleru [l] | 2.60 | | |

Technický list

Technický výkres



| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Model | Sap kód | 00011263 |
| QQI 37 | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

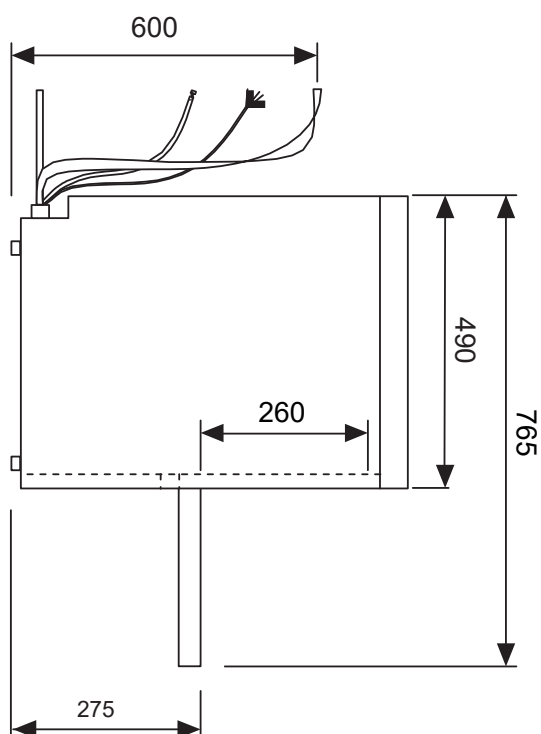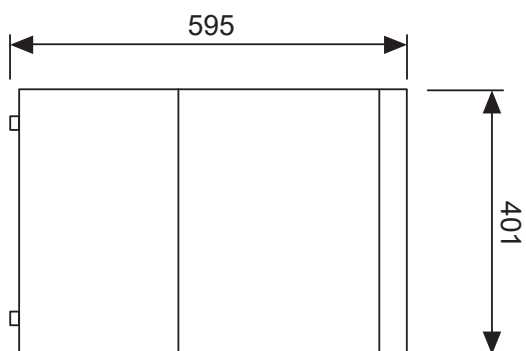

| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Model | Sap kód | 00011263 |
| QQI 37 | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem archimedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

energysaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Technický list

Technické parametry



| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Model | Sap kód | 00011263 |
| QQI 37 | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1. Sap kód:

00011263

2. Typ výrobku:

RF-Myčky skla a nádobí

3. Šířka netto [mm]:

401

4. Hloubka netto [mm]:

490

5. Výška netto [mm]:

595

6. Hmotnost netto [kg]:

27.00

7. Šířka brutto [mm]:

451

8. Hloubka brutto [mm]:

540

9. Výška brutto [mm]:

645

10. Hmotnost brutto [kg]:

30.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Typ ovládání:

Digitální

13. Materiál:

AISI 304

14. Příkon elektrický [kW]:

3.500

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet programů:

4

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světlá výška dveří [mm]:

260

19. Vstupní tlak:

2-4bar

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

1

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

2.60

24. Příkon bojleru [kW]:

2.600

25. Objem vany [l]:

7

26. Příkon vany [kW]:

0.600

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojcípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Model | Sap kód | 00011263 |
| QQI 37 | Skupina artiklů | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-60

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Rozměr koše [mm]:

350 x 350

43. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

45. Autodiagnostika:

Ano

46. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

47. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:

1,6

50. Doba mycího cyklu [s]:

60-120-150

51. Teplota oplachové vody [°C]:

65

52. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

53. Program ProSpeed:

Ano

54. Program ProFessional:

Ano

55. Program ProTemp:

Ano

56. Program ProClean:

Ano

57. Program ProDrain:

Ano