

Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet pláštů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 260
- Rozměr koše [mm]: 350 x 350
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 1,6
- Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přeřadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu



Sap kód	00011264	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	401	Objem vany [l]	7
Hloubka netto [mm]	490	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	595	Spotřeba vody mycího cyklu [l]	1,6
Hmotnost netto [kg]	28.00	Doba mycího cyklu [s]	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světlá výška dveří [mm]	260
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	350 x 350
Objem bojleru [l]	2.60		

Technický list

Technický výkres



Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

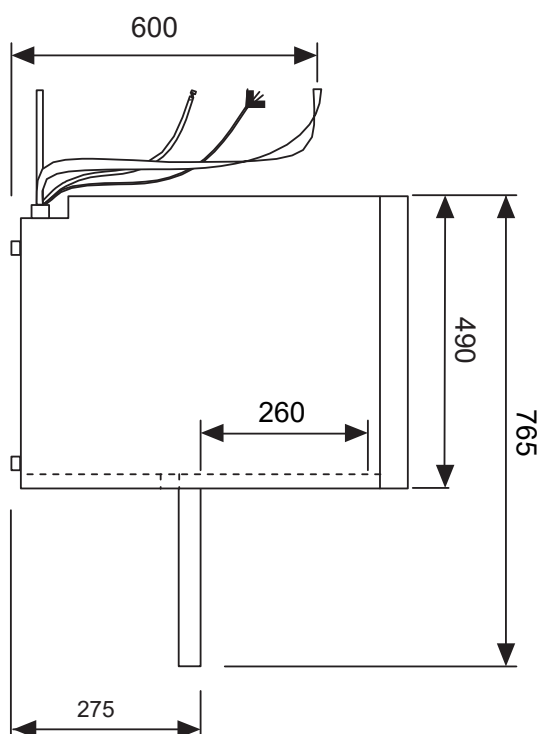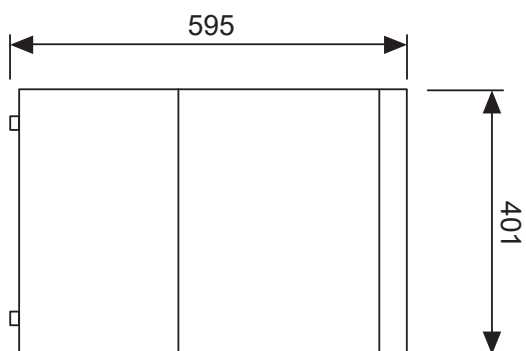

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojitě čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem archimedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

8 **Úspora energie**

energysaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011264

2. Typ výrobku:

RF-Myčky skla a nádobí

3. Šířka netto [mm]:

401

4. Hloubka netto [mm]:

490

5. Výška netto [mm]:

595

6. Hmotnost netto [kg]:

28.00

7. Šířka brutto [mm]:

451

8. Hloubka brutto [mm]:

540

9. Výška brutto [mm]:

645

10. Hmotnost brutto [kg]:

31.00

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Typ ovládání:

Digitální

13. Materiál:

AISI 304

14. Příkon elektrický [kW]:

3.500

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet programů:

5

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světlá výška dveří [mm]:

260

19. Vstupní tlak:

2-4bar

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

1

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

2.60

24. Příkon bojleru [kW]:

2.600

25. Objem vany [l]:

7

26. Příkon vany [kW]:

0.600

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

Model	Sap kód	00011264
QQI 37 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-60

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Rozměr koše [mm]:

350 x 350

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

44. Odpadové čerpadlo:

Ano

45. Autodiagnostika:

Ano

46. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

47. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:

1,6

50. Doba mycího cyklu [s]:

60-120-150

51. Teplota oplachové vody [°C]:

65

52. Standardní výbava k zařízení:

2x koš na sklo, 1x koš na příbory

53. Program ProSpeed:

Ano

54. Program ProFessional:

Ano

55. Program ProTemp:

Ano

56. Program ProClean:

Ano

57. Program ProDrain:

Ano