

# Technický list

Vlastnosti produktu



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet pláštů: 1
- Světla výška dveří [mm]: 365
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ne
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu



<b>Sap kód</b>	00011282	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	4.900
<b>Šířka netto [mm]</b>	575	<b>Objem vany [l]</b>	20
<b>Hloubka netto [mm]</b>	605	<b>Příkon vany [kW]</b>	2.100
<b>Výška netto [mm]</b>	820	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l]</b>	2,1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	55.00	<b>Doba mycího cyklu [s]</b>	60-120-150
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	5.400	<b>Světla výška dveří [mm]</b>	365
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500 x 500
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	6.00		

# Technický list

Technický výkres



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

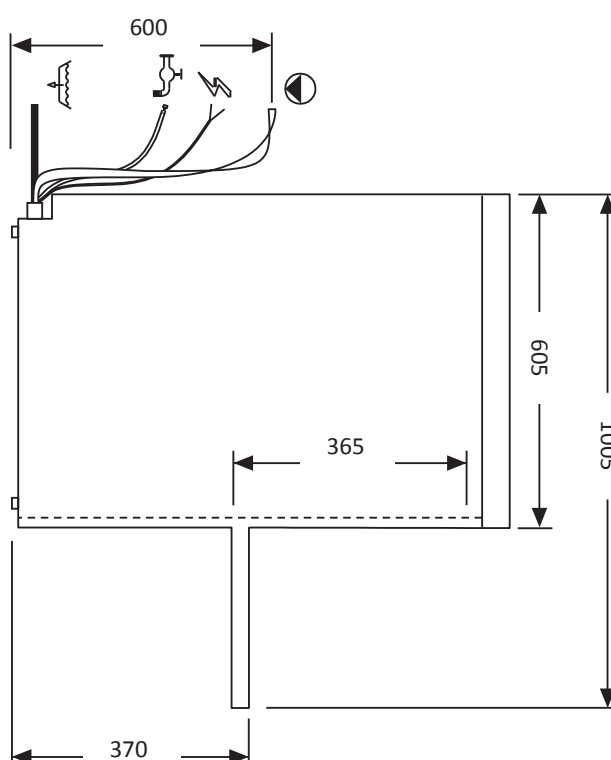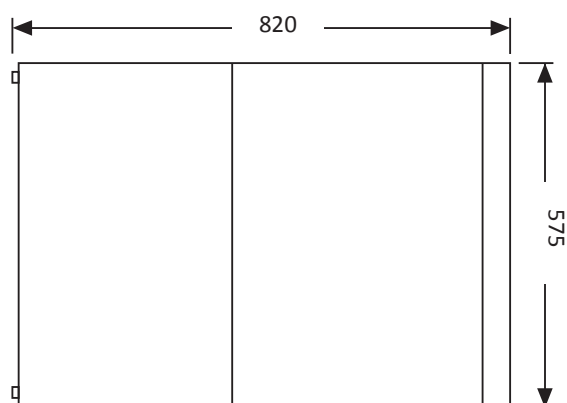

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

### 1 | **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

### 2 | **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

### 3 | **LED Display**

třířádkový display  
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

### 4 | **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

### 5 | **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

### 6 | **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

### 7 | **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem archimedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

### 8 | **Úspora energie**

energysaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**1. Sap kód:**

00011282

**2. Typ výrobku:**

RF-Myčky skla a nádobí

**3. Šířka netto [mm]:**

575

**4. Hloubka netto [mm]:**

605

**5. Výška netto [mm]:**

820

**6. Hmotnost netto [kg]:**

55.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

625

**8. Hloubka brutto [mm]:**

655

**9. Výška brutto [mm]:**

870

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

61.00

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Typ ovládání:**

Digitální

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Příkon elektrický [kW]:**

5.400

**15. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Počet programů:**

6

**17. Otevírání zařízení:**

Vyklápěcí dolů

**18. Světlá výška dveří [mm]:**

365

**19. Vstupní tlak:**

2-4bar

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Počet pláštů:**

1

**22. Samočisticí cyklus:**

Ne

**23. Objem bojleru [ l ]:**

6.00

**24. Příkon bojleru [kW]:**

4.900

**25. Objem vany [l]:**

20

**26. Příkon vany [kW]:**

2.100

**27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:**

2

**28. Uchycení ramen:**

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

**29. Typ mycích ramen:**

Otočná dvojcípá

**30. Materiál mycích ramen:**

Kompozit

**31. Typ oplachových ramen:**

Otočná dvoucípá

**32. Materiál oplachových ramen:**

Kompozit

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011282
QQI 52 TP	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

**33. Podpěry košů:**

lisované

**34. Hladinové filtry vany:**

kompozitní

**35. Odpadový filtr:**

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

**36. Termostop:**

Ano

**37. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**38. Kapacita košů:**

24-30-60

**39. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**40. Systém úspory energie:**

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

**41. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**42. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**43. Typ displeje:**

3 místní displej + diodová lišta

**44. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**45. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**46. Autodiagnostika:**

Ano

**47. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**48. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**49. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**50. Spotřeba vody mycího cyklu [l]:**

2,1

**51. Doba mycího cyklu [s]:**

60-120-150

**52. Teplota oplachové vody [°C]:**

80

**53. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**54. Program ProSpeed:**

Ano

**55. Program ProFessional:**

Ano

**56. Program ProTemp:**

Ano

**57. Program ProClean:**

Ano

**58. Program ProDrain:**

Ano

**59. Program ProLong:**

Ano