

Technický list

Vlastnosti produktu




Model	Sap kód	00002202
LTP 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody



- Náplň pryskyřice: 8.40
- Vstupní tlak: 2-8
- Materiál: Nerez

Sap kód	00002202	Výška netto [mm]	515
Šířka netto [mm]	190	Hmotnost netto [kg]	12.00
Hloubka netto [mm]	255	Náplň pryskyřice	8.40

Model LTP 12	Sap kód	00002202
	Skupina artiklů	Změkčovače vody

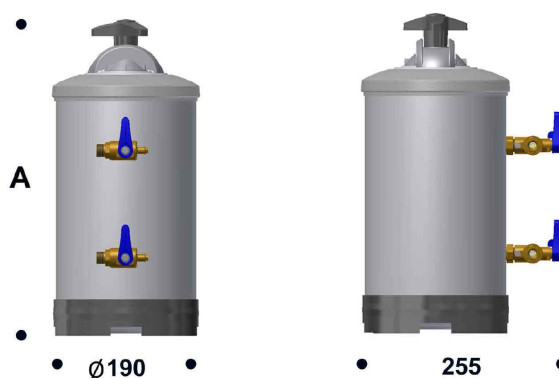

TECHNICAL DATA

Height A	mm	500
Weight	Kg	9,5
Supply water pressure	min 1 bar, max 8 bar	
Maximum flow rate recommended	l/h	1000
Room temperature	min 4°C - max 25°C	
Salt content per regeneration	kg	1,5

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS


- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°F

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 12 litres
- 8,5 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY [m ³ ·°f]
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
	2520	1680	1260	1008	840	50.4

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Model	Sap kód	00002202
LTP 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

3

BY-Pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Technický list

Technické parametry



Model	Sap kód	00002202
LTP 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00002202

2. Typ výrobku:

Změkčovače vody

3. Šířka netto [mm]:

190

4. Hloubka netto [mm]:

255

5. Výška netto [mm]:

515

6. Hmotnost netto [kg]:

12.00

7. Šířka brutto [mm]:

200

8. Hloubka brutto [mm]:

200

9. Výška brutto [mm]:

550

10. Hmotnost brutto [kg]:

13.00

11. Materiál:

Nerez

12. Vstupní tlak:

2-8

13. Náplň pryskyřice:

8.40