

# Technický list

Vlastnosti produktu



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014273
MPD 0523 X ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění


<b>Sap kód</b>	00014273	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Šířka netto [mm]</b>	637	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Hloubka netto [mm]</b>	692	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 2/3
<b>Výška netto [mm]</b>	657	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	53.00	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	4.800	<b>Velikost displeje</b>	7"
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technický list

Technický výkres



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014273
MPD 0523 X ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

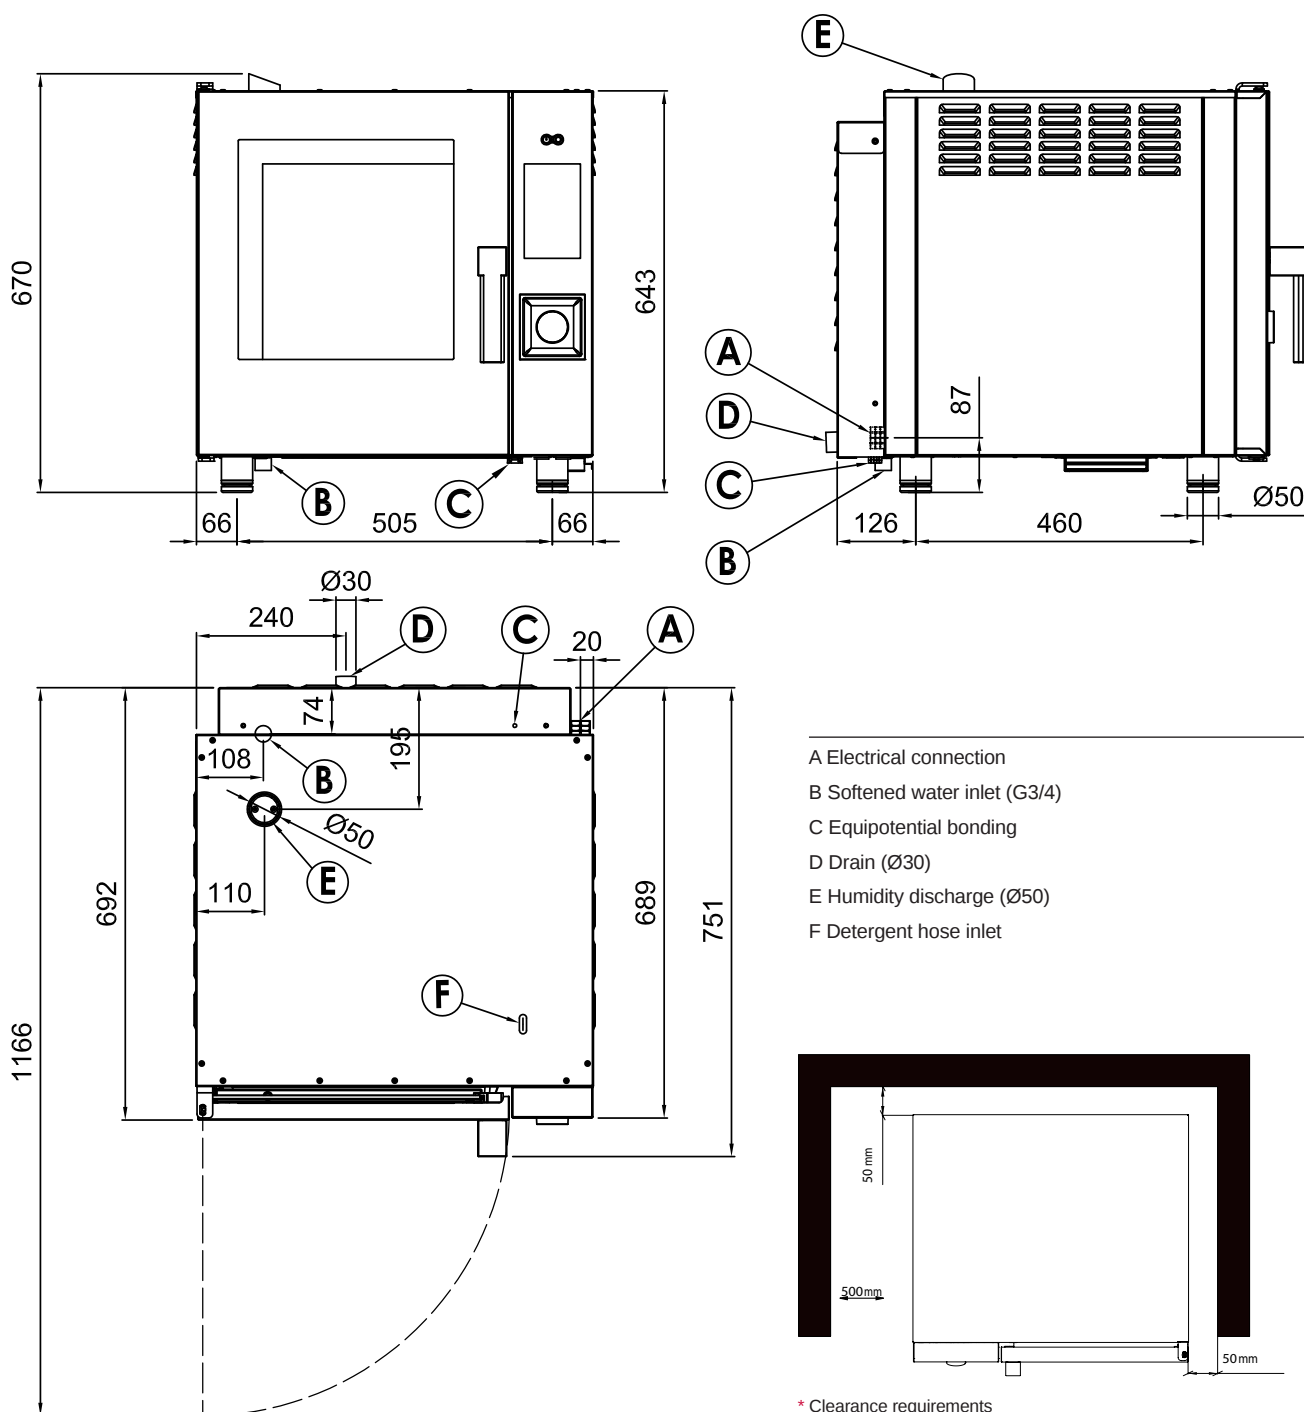

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet

\* Clearance requirements

**NOTE**

\* Drain line must be vented

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014273
MPD 0523 X ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014273

**2. Typ výrobku:**

RF-Konvektomaty

**3. Šířka netto [mm]:**

637

**4. Hloubka netto [mm]:**

692

**5. Výška netto [mm]:**

657

**6. Hmotnost netto [kg]:**

53.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

810

**8. Hloubka brutto [mm]:**

700

**9. Výška brutto [mm]:**

780

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

63.00

**11. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**12. Příkon elektrický [kW]:**

4.800

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Materiál:**

AISI 304

**15. Barva zařízení:**

Nerezové

**16. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**21. Zesílená verze:**

Ano

**22. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**23. Funkce odloženého startu:**

Ano

**24. Velikost displeje:**

7"

**25. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**26. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**27. Vaření přes noc:**

Ano

**28. Mycí systém:**

otevřený

**29. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**30. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

# Technický list

Technické parametry



<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014273
MPD 0523 X ELAM	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

## 31. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

## 32. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

## 33. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

## 34. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

## 35. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

## 36. Reverzibilní ventilátor:

Ano

## 37. Funkce udržovací skříň:

Ano

## 38. Materiál tělesa:

Incoloy

## 39. Sonda:

Ano

## 40. Sprcha:

Ruční (volitelná)

## 41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

## 42. Funkce uzení:

Ano

## 43. Vnitřní osvětlení:

Ano

## 44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

## 45. Počet ventilátorů:

1

## 46. Počet rychlostí ventilátoru:

3

## 47. Počet programů:

1000

## 48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

## 49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

## 50. Počet přednastavených programů:

100

## 51. Počet kroků receptu:

9

## 52. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

## 53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

## 54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

## 55. HACCP:

Ano

## 56. Počet GN / EN zařízení:

5

## 57. Velikost GN / EN zařízení:

GN 2/3

## 58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

## 59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano